



1600Extra est la nouvelle évolution de notre longue course et de tous nos favoris 1600Super. Nous avons amélioré la structure, les vibrations, la polyvalence et la pression afin qu'en plus des produits habituels, il puisse également produire des bordures jusqu'à 50 cm. avec un trou qui les traverse. La structure est encore plus solide que d'habitude, le seau est plus grand pour assurer une plus longue portée, mais nous nous sommes assurés qu'il peut toujours tenir dans un conteneur lorsqu'il est prêt à travailler ; ses pièces mécaniques et éléments hydrauliques dépassant les nécessités garantissent une longue durée de vie et une fiabilité extrême. Une production de qualité, des besoins d'entretien et de maintenance minimaux ainsi qu'une construction robuste et solide en font le choix sûr pour les producteurs les plus exigeants.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Machine pondeuse semi-automatique avec chargement de godets

Double vibration latérale horizontale + vibration de la presse + vibration supplémentaire du moule

Double vibration latérale horizontale

Compression de poids à fort impact

Livraison hydraulique complète avec barre de torsion; la presse est soulevée hydrauliquement

Dimensions du moule: cm 126 x 50 x min 20 cm max 25 cm

Dimensions de la machine: cm 230 x 230 x h250 - poids kg 3.500

Moteurs et puissance: 4 moteurs tot. Hp 12.75 (kW17)

Espace requis pour une journée de production et de séchage: 2.500 m<sup>2</sup>

Matériel annexe nécessaire: mélangeur 15 m<sup>3</sup>/h + dumper ou chariot élévateur avec godet basculant



900

Blocs 20x40x20 par heure



No pavés



400

Bordures 1mt. par heure



Blocs par moule  
20x40x20: 6 pcs  
15x40x20: 8 pcs  
10x40x20: 12 pcs

Bordures par moule  
12/15x25x100: 3 pcs


Cycles par heure:

# 150

Le rendement de la production dépend également de la vitesse globale de l'installation.



1600Extra tient dans un conteneur à toit ouvert de 20' prêt à fonctionner

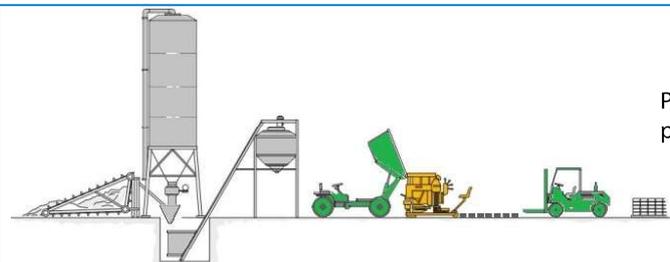

Pour compléter l'installation vous aurez besoin de: mélangeur planétaire 15 m<sup>3</sup>/h + dumper ou chariot élévateur avec godet basculant

